




AV ROTOR V dinimo renginiai



Našumas 500 - 10000 m³/h

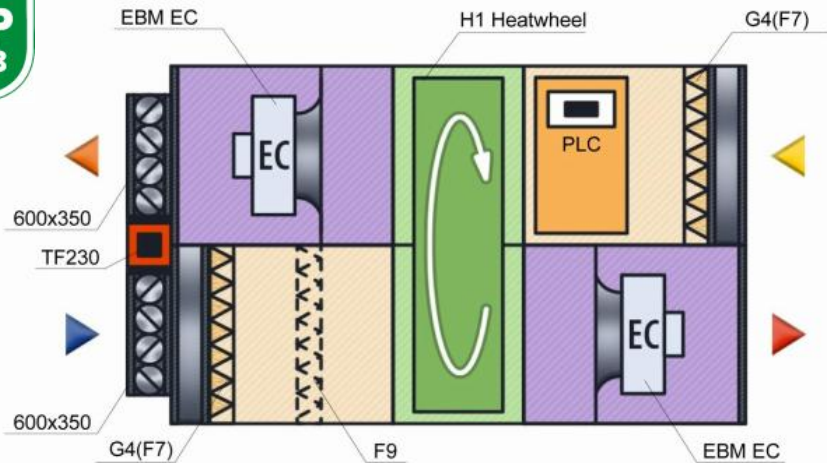

Ilgamžiškumas
rengini korpusas padengtas dviguba
antikorozyne apsauga

junk ir naudokis
V dinimo renginiai su integruta
automatika yra visiškai paruošti darbui


Efektvumas
Rekuperatoriaus efektyvumas iki 90 %

Tylus veikimas
Tyliai veikiantys ventiliatoriai ir kokybiška
izoliacija užtikrina žem triukšmo lyg
39-44 dBA

Ekonomiškas
Aukšto naudingumo šilumokaitis ir EC
ventiliatori varikliai


ErP 2018 ekodizainas
A energetin klas

**J s patalp mikroklimatui gerinimui ir ypa ekonomiškom s naudoms,
VENTS gamintojas pristato AV Rotor serijos v dinimo renginius su rotaciniu
šilumokai iu.**


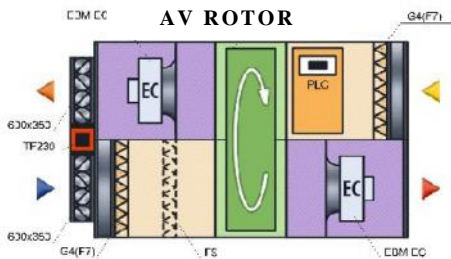


AV ROTOR

AV ROTOR E

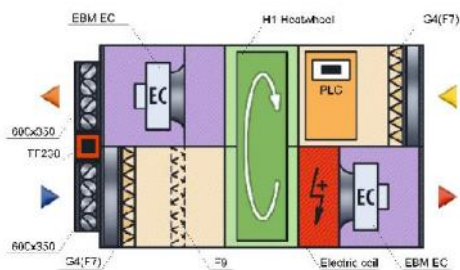

AV ROTOR W

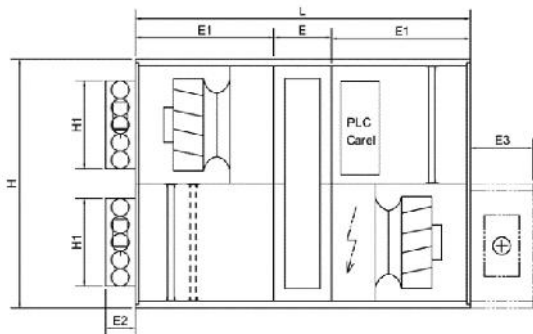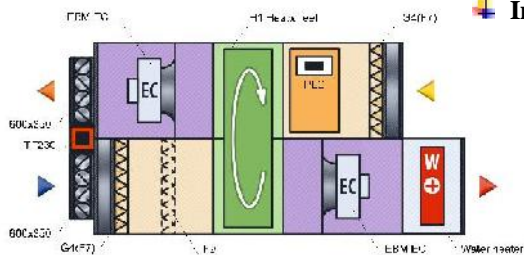


Specifikacija:

- ✚ Rotacinis (aliumininis) rekuperatorius;
- ✚ Automatizuota By-Pass sklend ;
- ✚ Be šildymo, su elektriniu arba vandeniniu šildymu;
- ✚ Oras valomas G4 (F7) filtrais;
- ✚ vair s darbo r žimai – RH/ CO2/ temperat ros/ sl gio/ laiko;
- ✚ Dvigubos sienel s – vidaus izoliacija nedegi 40 mm mineralin vata, išor s ir vidaus panel padengta alu-cinko medžiaga (EN1886 klas), atsparumas korozijai atitinka ISO 12944: C4 klas ;
- ✚ Varstomos aptarnavimo durel s;
- ✚ Integruota automatika.

AV ROTOR modeli išmatavimai

Išmatavimai	Modeliai	
	AV 1500 AV 2500 AV 3500	AV 5000 AV 6000
L	1300	1910
W	960	1390
H	960	1420
H1	350	500
S1	600	1000
S2	55	105
S3	65	1200
E	290	330
E1	505	790
E2	170	170
E3	360	360

AV ROTOR modeli darbo grafikai

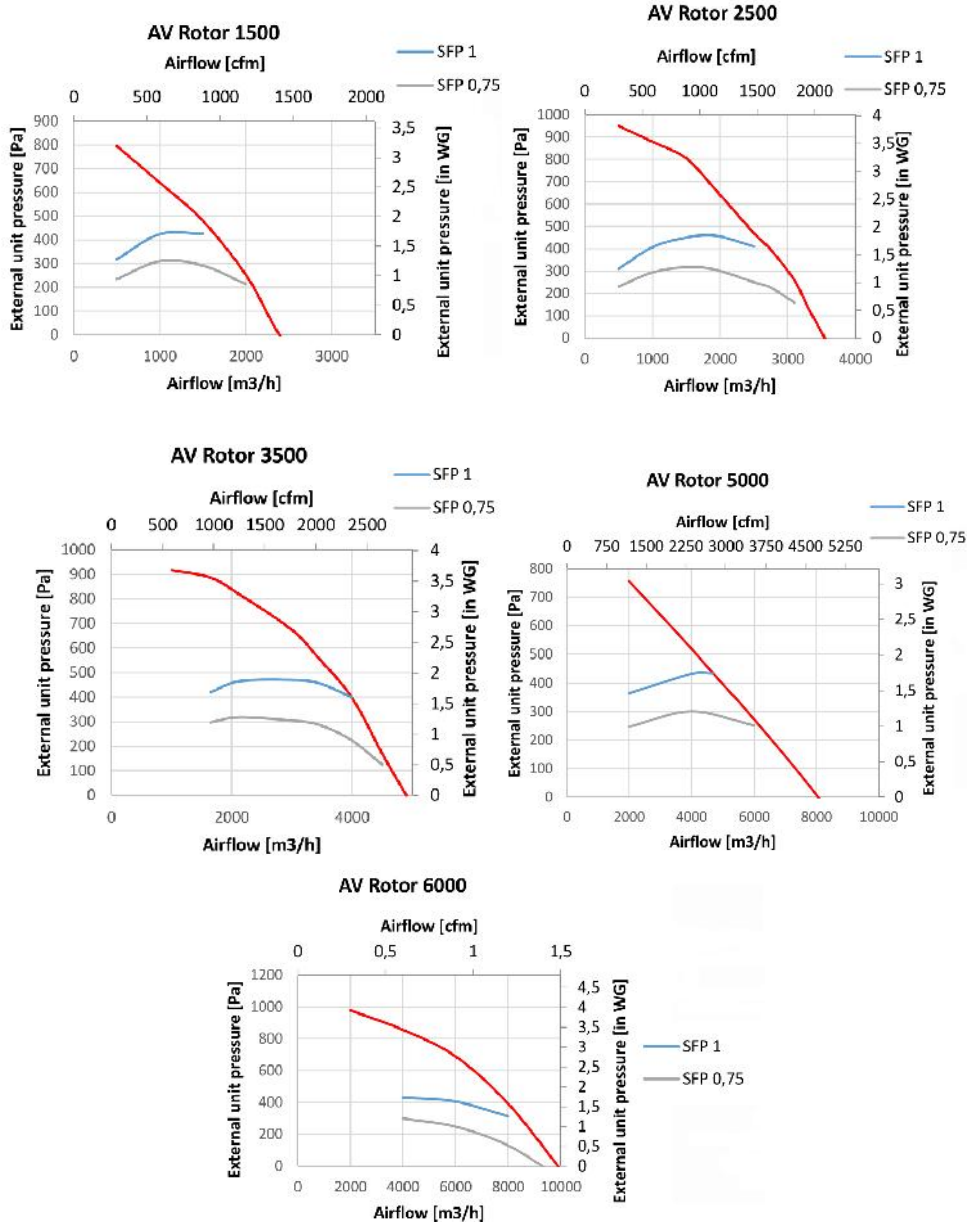

Pagrindiniai parametrai ir kainos

AV ROTOR						
Nominalus oro kiekis	m3/h	1500	2500	3500	5000	6000
EC ventiliatorius : Įtampa	50/60Hz/ VAC	~1,200/277		~3,380/480		
Galia/ Srovė	kW/A	2x0,46/3	2x0,74/3,75	2x1,14/1,8	2x1,32/2,1	2x2,6/4
Vent. greitis	[min ⁻¹]	2848	2640	2400	1350	1700
Max transportuojama temp	[°C]	-25...+40	-25...+60	-40...+60	-40.....+50	-40...+50
Apsaugos klasė	IP	54				
Izoliacijos klasė	-	F				
Triukšmo lygis	[dB]	74	75	76	71	77
Triukšmo lygis 3m	[dB]	41	43	44	39	46
Filtrų klasė	Standartin /galima	G4 (F7)/G4 (F7)				
Šilumos atgavimas	%	73-88	78-85	75-90	75-90	72-90
Svoris	kg	175	180	250	350	380
Šilumokaičio tipas	-	Aliumininis				
AV ROTOR kainos						
Įrenginių kainos be šildymo	Eur +PVM	3861	4752	5445	5742	6039
Su elektriniu šildymu	Eur +PVM	3960	4851	5544	5841	6138
Su vandeniniu šildymu	Eur +PVM	4158	5049	5742	6039	6336

Valdymas



- LCD ekranas**
Rodo faktinį patalpos temp., valdymo jutiklio temp., galima keisti v. dinimo greičius
- jungimo/išjungimo mygtukas**
jungimo/išjungimo b. senos perjungimas
- Ventiliatoriaus mygtukas**
Mygtukas ventiliatoriaus greičiui nustatyti
- Laikrodžio mygtukas**
Automatinio režimo pagal nustatytą grafiką jungimas
- Patogus valdymas**
Greitas, intuityvus ir paprastas reikšmių vedimas