



Decentralizuotų vėdinimo įrenginių naujienos

LAUMIVA

Rygos g. 17a-53, Vilnius,
Lietuva

Decentralizuoto vėdinimo nauda



Skeikatos ir savijautos gerinimas

Drėgmės ir pelėsio mažinimas

Ekonomiškas ir tylus veikimas

Nesudėtingas montavimas

Decentralizētas vēdināšanas

ATMO modelis - viensrautis




Breezy modelis - divsrautis



Decentralizotas vėdinimas

Dvisrautis - BREEZY

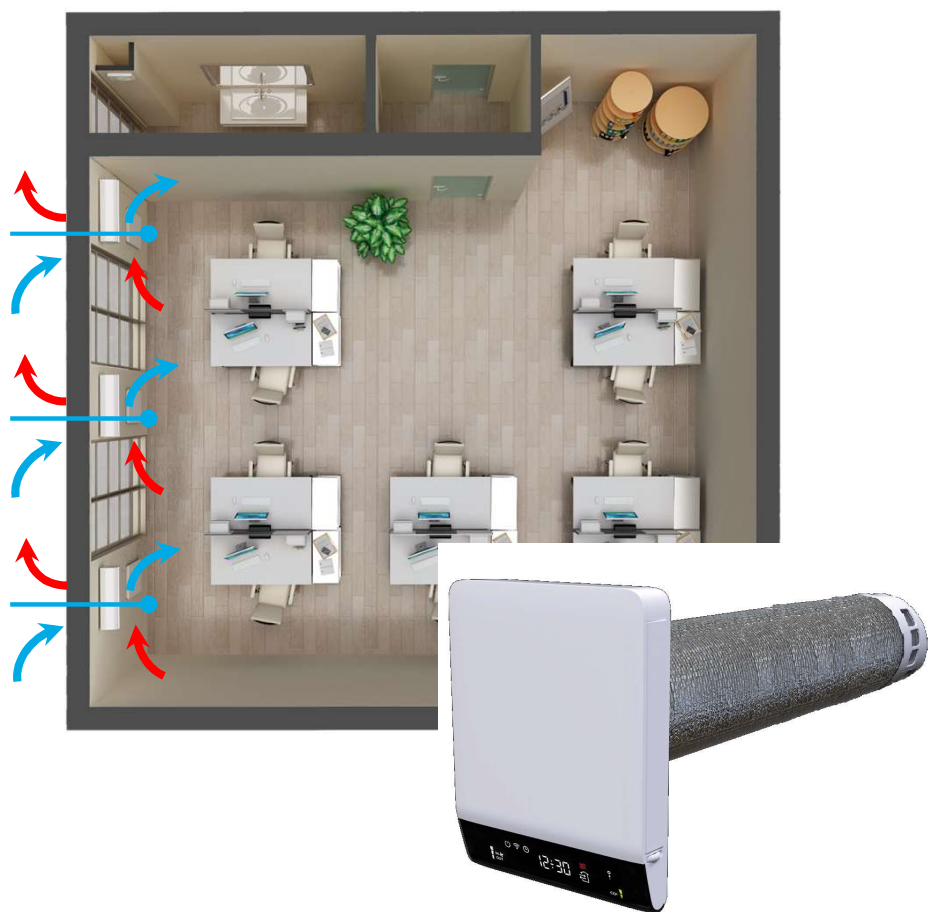

Viensrautis – ATMO



Mini rekuperatorius ATMO


- ❖ Aukštos technologijos keraminis rekuperatorius su regeneruojamu **efektyvumu iki 95%**;
- ❖ Reversinis **DC ventiliatorius** naudoja iki 3,4 W/h energijos.
- ❖ Tylus veikimas nuo **11 iki 27 dBA**;
- ❖ Oro kaita nuo **15 m³/h iki 50 m³/h oro**;
- ❖ Skirtas nepertaukiamam veikimui;
- ❖ Oras valomas dviem **G3 filtrais**;
- ❖ **A+ Ecodesign**;
- ❖ Diametras d 160 mm;
- ❖ Modelis su termopavara ir uždaromomis žaliuzėmis;
- ❖ **Plati spalvų paletė vidaus dangteliams:**



Greitis	I	II	III
[tampa 50-60 Hz [V]	1~100-230		
Galia [W]	1,1	2,0	3,4
Maksimali srovė [A]	0,03	0,04	0,05
Max oro kiekis [m ³ /h]	15	35	50
Triukšmo lygis 3m [dB]	11	21	27
Apsaugos klasė	IP 24		

ATMO komplektacija

Lauko gaubtai

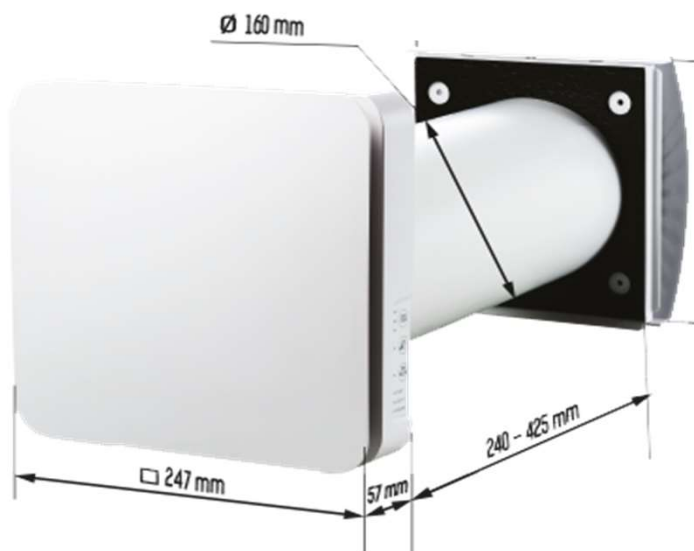

Valdymas



EH-14




EH-17




EH-24



ATMO valdymas

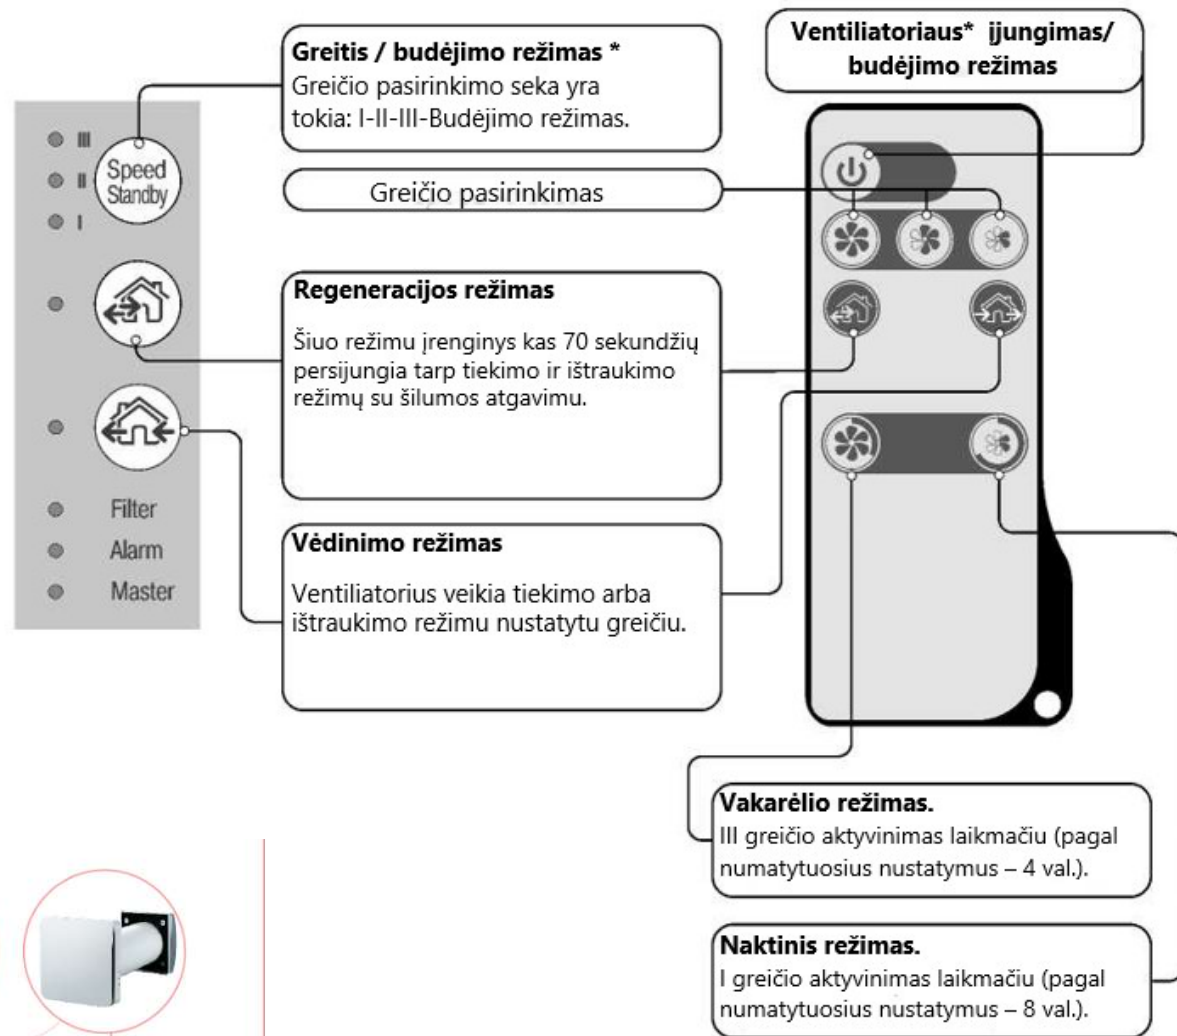

■ Sinchronizuotas sujungimas

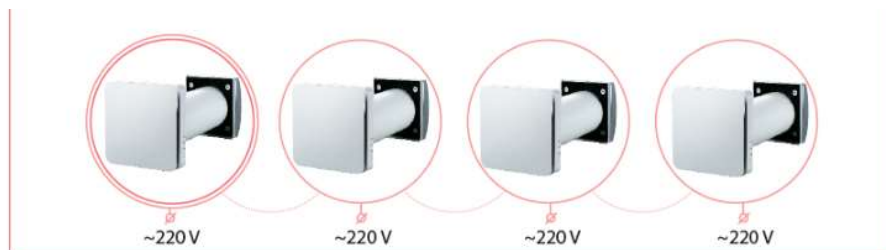

Mini rekuperatorius Breezy


- ❖ Aukštos technologijos aliumininis rekuperatorius su regeneruojamu **efektyvumu iki 88 %**;
- ❖ **EC ventiliatorius** naudoja nuo 5 iki 22 W/h energijos.
- ❖ Elektrinis šildytuvas iki 100 W.
- ❖ Tylus veikimas **nuo 12 iki 42 dBA**;
- ❖ Oro kaita nuo **14 m³/h iki 57 m³/h oro**;
- ❖ Skirtas nepertaukiamam veikimui;
- ❖ Oras valomas dviem **G3 filtrais**.




Breezy techniniai duomenys

Modelis	Breezy 160-E, 160- E Smart	Breezy 200-E, 200 E Smart
Oro kiekis, m3/h	57	70
Oro kiekis BOOST režimu, m3/h	70	90
Šilumogražos efektyvumas, %	88	85
Šilumokaičio medžiaga	varis	varis
Galia, W	Iki 22	Iki 22
Pašildymas	+	+
Triukšmo lygis, dBa iki 3 m	42	45
Elektrinio šildytuvo galia, W	100	100
Transportuojama temperatūra, C	-30...+50 C	-30...+50 C
SEC klasė	A	A
Ortakio diametras, mm	160	200



Breezy komplektacija

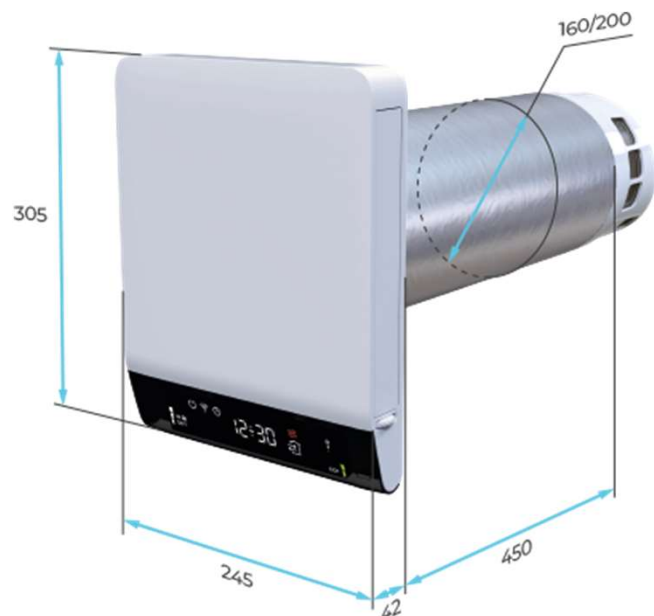



Lauko gaubtas

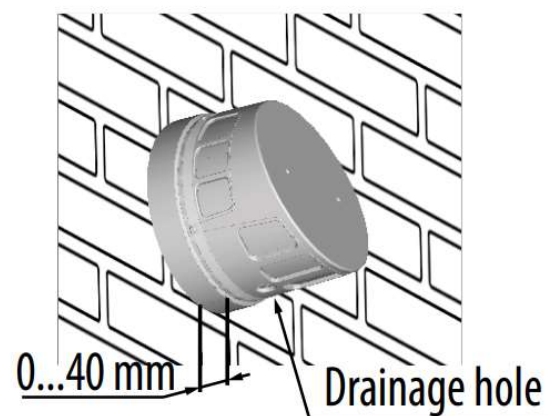

Valdymas

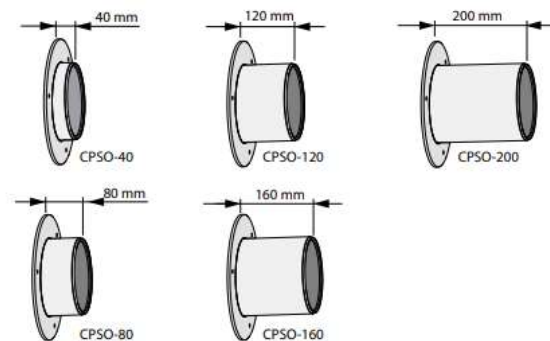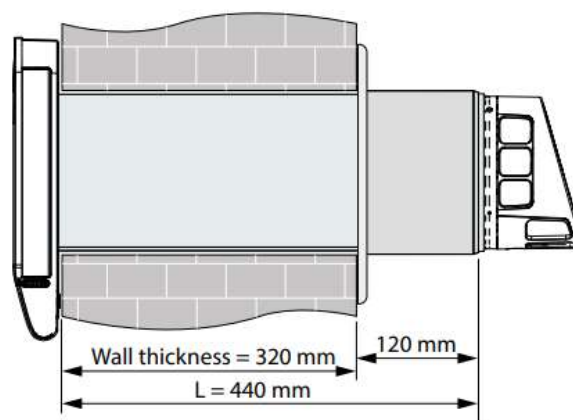

Breezy montavimas

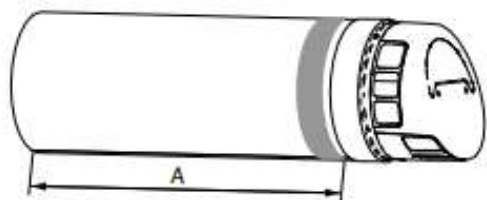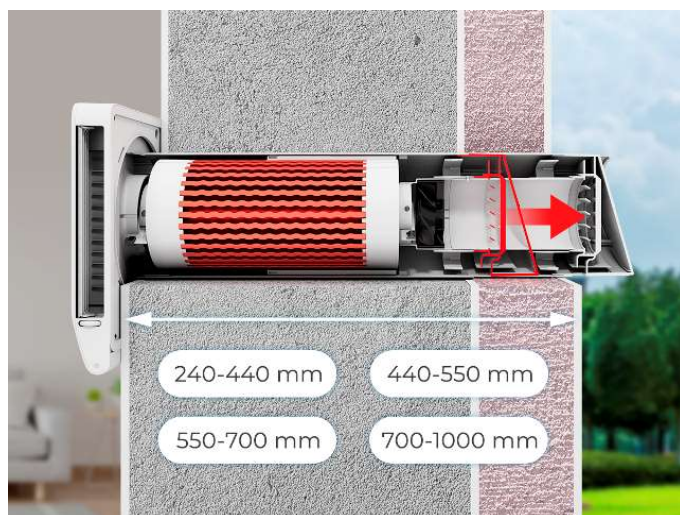


Modelis	Sienos storis su prailginimu
Breezy 160/200-E (Smart)**	400...440
Breezy 160/200-E (Smart) L055	400...550
Breezy 160/200-E (Smart) L07	400...700
Breezy 160/200-E (Smart) L1	400...1000


Neteisinga




Teisinga

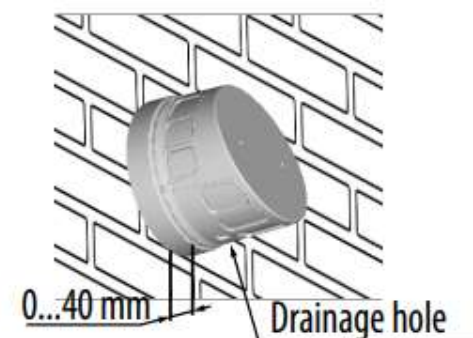

Breezy valdymas

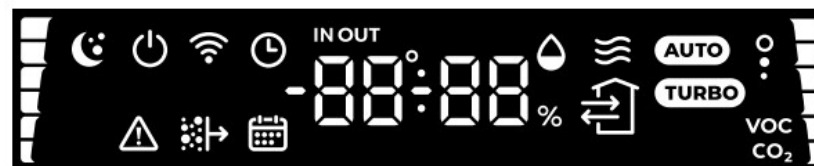

	- Error indicator		- Supply only / Recovery only / Extraction only indicator
	- Filter replacement indicator		- Timer
	- Night mode indicator		- Calendar
	- Heating indicator (film heater)		- Indoor / outdoor temperature
	- Auto function indicator		- Wi-Fi indicator
	- Turbo function indicator		- On / Off indicator
	- Frost protection mode indicator		- Air quality / CO2eq concentration indicator

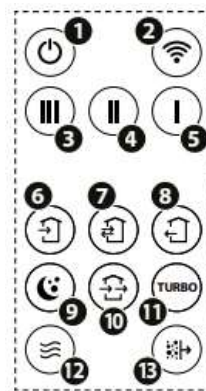

- 1 - Turning ON/OFF
- 2 - Wi-Fi connection mode between the product and smartphone
- 3-5 - Speed switching
- 6-8 - Supply only / Recovery only / Extraction only
- 9 - Night timer. Speed 1 (8 hours)
- 10 - Not used
- 11 - Turbo timer. Speed (hours)
- 12 - Heater activation (film heater)
- 13 - Resetting the filter replacement timer.
To reset the filter timer, press and hold the button for 3 seconds until it beeps.
Reset is also available in the smartphone app.

Mūsų asortimentas

Ventiliatoriai

Buitiniai*



Kanaliniai*



Ašiniai



Išcentriniai*



Stoginiai*



Dūmų šalinimo



Vėdinimo įranga

Decentralizuoti*



Rekuperatoriai



Vėdinimo kameros



Tiekimo kameros



Kita

Grotelės*



Difuzoriai



Pavaros*



Automatika



Vartų užuolaidos



* - sandėliuojami gaminiai



Kviečiame rasti geriausią įrangos
pasiūlymą Jums!

Kontaktai:
Kristina Orinienė
Pardavimai@laumiva.lt
Tel. +370 655 57 618